


CWF100

Compressore a doppio sistema flottante realizzato per ciclo continuo.
 È equipaggiato con anelli di tenuta in mescola speciale che garantiscono una lunga durata.
 Bassa rumorosità 52 dB/A



CWF100/4

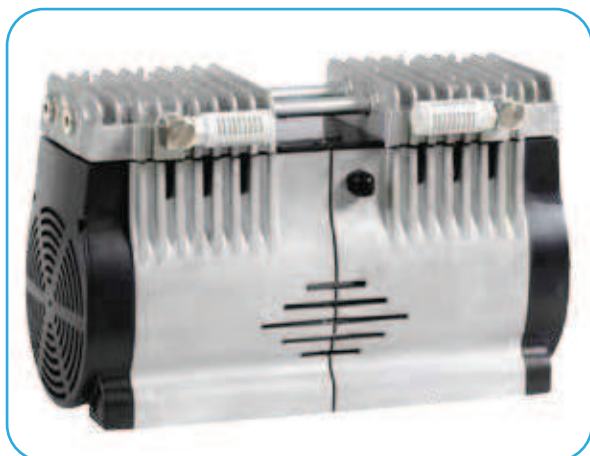

CWF100/50

CARATTERISTICHE / TECHNICAL DATA

	UNITÀ DI MISURA	100/4	100/50
ARIA ASPIRATA AIR DISPLACEMENT	L/MIN - C.F.M. @ 0 BAR	110 - 3,9	
ARIA RESA DELIVERED AIR	L/MIN - C.F.M. @ 5 BAR	64 - 2,3	
PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE	BAR - PSI	9 - 130	
TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY VOLTAGE	VAC / HZ	230/50-60	
CORRENTE CURRENT	A	3,2	
POTENZA MASSIMA MAX POWER	W	720	
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE RANGE	C°	+5° ÷ +40° C	
LIVELLO DI RUMORE NOISE LEVEL	dB/A	52	
DIMENSIONE SIZE	CM	30 X 42 X h34	45 X 45 X 90
LIVELLO DI RUMORE NOISE LEVEL	Kg	22	43

