
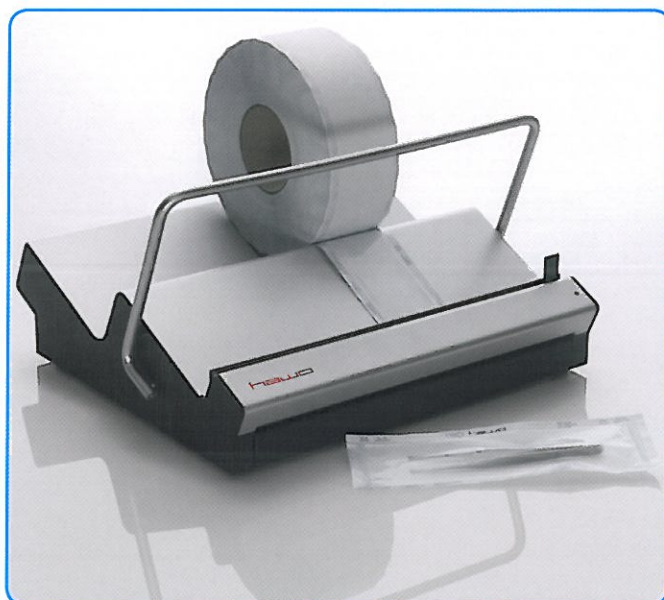


TERMOSALDATRICI

HALLO®

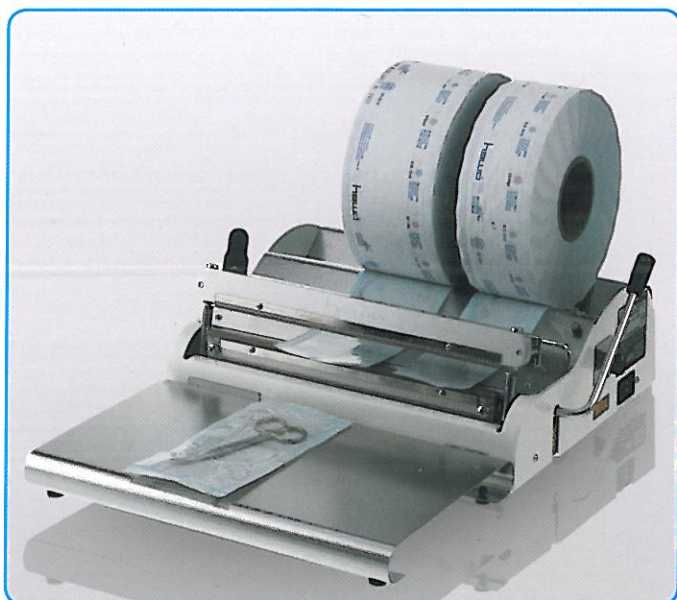

	hd 260 MS8	hd 310 WS8
<i>Sistema di saldatura</i>	a impulsi	a barra calda
<i>Marcatura CE/GS Sicurezza elettrica</i>	si	si
<i>Preriscaldamento</i>	no	si
<i>Tempo di saldatura</i>	4/5" regolabile	2"
<i>Salda carta plastica</i>	si	si
<i>Salda poliammide</i>	si	no
<i>Chiusura barra</i>	Leva a ds	Leva a ponte <i>utile anche per mancini</i>
<i>Autospegnimento dopo 30 minuti di non utilizzo</i>	no	si
<i>Assorbimento</i>	850 W	60 W
<i>Dimensioni</i>	420 x 300 x 320 mm	420 x 360 x 320 mm
<i>Peso</i>	11 kg	6,7 kg

Accessori in opzione		
<i>Supporto a parete</i>	cod. 134.23	cod. 119.23
<i>Tavolo di lavoro</i>	cod. 132.23	cod. 132.23